

# La piscina, il suo nuovo luogo di vità

02/2008 e Da...  
...ro & Partners, Tel : +35 (0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030909



## AUTOCLEAN®

- Trattamento con ionizzazione rame / argento
- Prestazioni e tecnologia evolutiva
- La vostra garanzia di pace



le geste bio, pour une eau claire



# AUTOCLEAN®

Combinato rame/argento /  
pH / dosaggio




le geste bio, pour une eau claire

L'acqua ionizzata da **AUTOCLEAN®** trasporta nella sua piscina ioni rame (alghicida potente) ed ioni argento. (agente disinfettante e battericida).

Con **AUTOCLEAN®**, la sua acqua sarà perfettamente disinfettata, cristallina senza gusto e piacevole sulla pelle.

Facilmente adattabile su ogni sistema di filtrazione, **AUTOCLEAN®** garantisce fino alla sorveglianza dell'usura degli elettrodi.

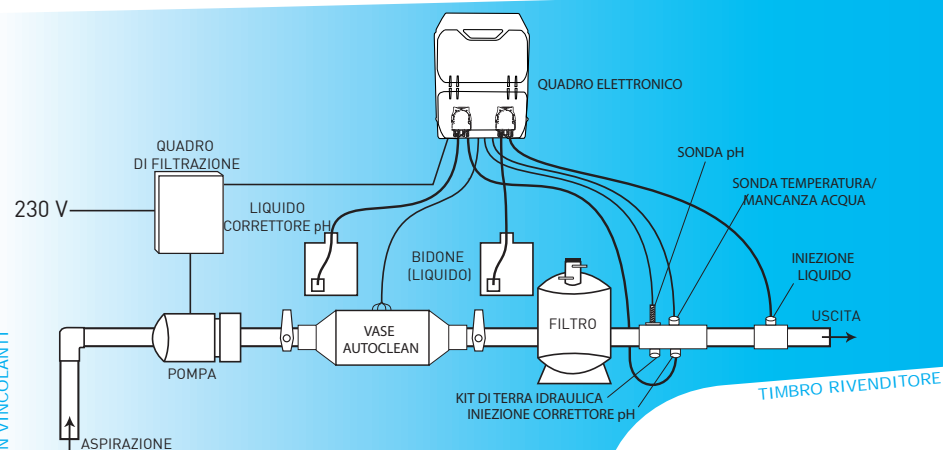

FOTOGRAFIE NON VINCOLANTI

Grazie all'iniezione del prodotto ed alla regolazione pH (versione Trio), **AUTOCLEAN®** diventa un **apparecchio 100% automatico**.

- **5 modelli** : per piscine fino a 35 m<sup>3</sup>, 65 m<sup>3</sup>, 95 m<sup>3</sup>, 125 m<sup>3</sup> ed 155 m<sup>3</sup> in clima temperato. in clima caldo la capacità dell'apparecchio è ridotta dal 20%
- **2 versioni** :
  - Versione semplice : ionizzazione rame/argento
  - Versione trio : ionizzazione rame/argento, regolazione pH ed iniezione di prodotto
- **Consegnato con la sua cella, la sua sonda pH calibrata in fabbrica ed i suoi accessori**
- Produzione di **disinfettante** regolabile con chiavi digitali da 0 a 100%
- Regolazione automatica del pH **proporzionale** con una consegna regolabile di 6,8 a 7,6
- Iniezione del correttore pH in modo dosing in caso di debolezza della sonda
- **Dosaggio orario** del disinfettante regolabile di 0 a 900 ml/h
- **Menu utente** : messa in servizio,, scelta della lingua, test degli elettrodi, aggiustamento pH, calibratura pH
- **Menu professionale** : parametri, orologio, storico degli eventi, aggiornamento software
- **Visualizzazione** : regolazione del dosaggio orario / temperatura dell' acqua / tempo di filtrazione consigliato
- **Allarme** : mancanza d'acqua / temperature sotto 15° / pH basso o elevato / surdosaggio orario pH
- **Auto-pulitura degli elettrodi**
- **Visualizzazione** in 7 lingue (francese, inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco ed olandese)
- **Compatibile** con tutti i sistemi di filtrazione e tutti i rivestimenti
- **Può essere installato su una piscina esistente o in costruzione**
- Materiale ed accessori **garantiti 2 anni** (tra cui sonda pH, sonda cloro)

Opzione : sensore bidone svuoto

Opzione : pilotaggio della filtrazione con **SIMPLEO®**