


La piscina, il suo nuovo luogo di vità



AUTOSALT®

- Trattamento con elettrolisi del sale
- Prestazioni e tecnologia evolutiva
- La vostra garanzia di pace

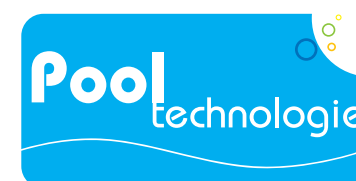

le geste bio, pour une eau claire



AUTOSALT®

Trattamento con elettrolisi del sale




le geste bio, pour une eau claire

AUTOSALT® produce un disinfettante potente ed efficace con l'elettrolisi dell'acqua salata. Non sono utili i disinfettanti chimici nel corso della stagione. Con **AUTOSALT®**, il mantenimento di un'acqua sana non è più un lavoro complicato.

A partire da un'acqua leggermente salata 5 kg/m³ (7 volte meno dell'acqua del mare), **AUTOSALT®** gestisce solo ed in qualsiasi circostanza la disinfezione della sua piscina.

Il suo **design innovativo** e la sua **tecnologia avanzata** fanno di **AUTOSALT®** l'elettrolizzatore al sale più di facile utilizzo, più efficiente e più affidabile attualmente sul mercato.

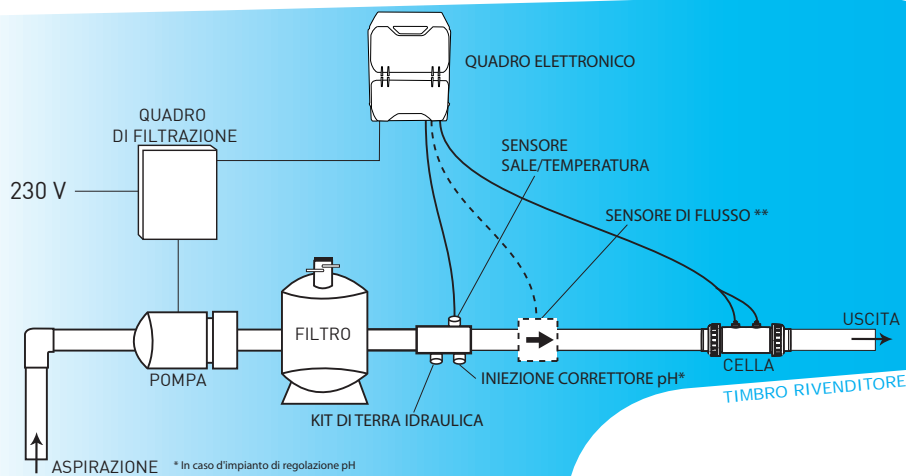

* In caso d'impianto di regolazione pH

** In caso d'impianto di un sensore

AUTOSALT® è l'assicurazione di **una disinfezione ottimale**, di **una pace** ed una **comodità di balneazione** senza uguale.

- **5 modelli** : per piscine fino a 35 m³, 55 m³, 95 m³, 160 m³ et 300 m³ in clima temperato. In clima caldo la capacità dell'apparechio è ridotta dal 20%
- **Materiale** consegnato con la sua cella ed il suo porta accessori
- **Produzione di disinfettante regolabile da 0 a 100 %**
- **Cella autopulente con inversione di polarità progressiva**
- **Tempo d'inversione regolabile di 0 a 24h** in funzione della durezza dell'acqua
- **Menu utente** : messa in funzione, scelta della lingua, BOOST (super clorazione), aggiustamento sale
- **Menu professionale** : parametri, autodiagnostico, orologio, Storico degli eventi, aggiornamento del software
- **Visualizzazione** : produzione / percentuale di sale / temperatura dell'acqua / tempo di filtrazione consigliato
- **Chiavi d'accesso diretto** : BOOST (super clorazione durante 24h) / quantità di sale/ temperatura dell'acqua
- **Allarme** : mancanza d'acqua/ flusso nullo / tenore di sale basso / temperatura d'acqua bassa / cella / tempo di filtrazione insufficiente
- Funziona per ogni concentrazione di sale superiore a **2,5 kg/m³**
- Produzione di disinfettante : fino a **56 g/h** secondo il modello
- **Visualizzazione in 9 lingue** (francese, inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco, olandese, turco ed polacco)
- **Compatibile** con tutti i sistemi di filtrazione e tutti i rivestimenti
- **Può essere installato** su una piscina esistente o in costruzione
- **Montaggio della cella in linea, libero d'orientamento**
- Materiale ed accessori **garantiti 2 anni**

Opzione : *copertura automatica per una regolazione di produzione di cloro attivo*

Opzione : *kit per opzione della funzione regolazione automatica pH*

Opzione : *cella corta (165 mm) per locali tecnici esigui*

Opzione : *senso di flusso indipendente*

Opzione : *pilotaggio della filtrazione con SIMPLEO®*