

La piscina, il suo nuovo luogo di vità

02/2008 © Darfourd & Partners, Tel : +33 (0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030910



DOSIPOOL®

- Traitement con dosaggio e regolazione del pH
- Prestazioni e tecnologia evolutiva
- La vostra garanzia di pace



le geste bio, pour une eau claire



DOSIPOOL®

Dosaggio automatico



le geste bio, pour une eau claire

DOSIPOOL® controlla le **2 funzioni essenziali del trattamento dell'acqua** : la disinfezione e la regolazione pH.


Basta regolare la quantità di disinfettante all'ora che desidera e **DOSIPOOL®** diffonde nel corso del giorno la quantità necessaria di disinfettante.

Parallelamente, **DOSIPOOL®** regola automaticamente il pH dell'acqua della sua piscina. Grazie alla sua sonda che analizza il pH dell'acqua senza interruzione ed all'iniezione del liquido corretto, mantiene il pH ad un valore ideale (7 a 7,2).

Grazie alla sua tecnologia rivoluzionaria, **la sonda cloro** (in opzione) misura direttamente il cloro libero nella piscina e fa del **DOSIPOOL®** un **apparecchio 100 % automatico**. **DOSIPOOL®** controllerà il suo tenore di cloro libero.

L'associazione **del controllo del cloro libero e del pH** permette a **DOSIPOOL®** di assicurare una **disinfezione ottimale** ed una **comodità di balneazione ideale**.

- **1 modello unico** : per piscine fino a 160 m³
- **2 versioni** :
 - versione 2 pompe peristaltiche (disinfettante del pH)
 - versione 1 pompa peristaltica (pH) e 1 elettrovalvola
- **Consegnato con sua sonda pH calibrata in fabbrica ed i suoi accessori**
- **Dosaggio orario** del disinfettante e dosaggio d'alghicida ad ogni messa in servizio (modello 3 pompe) regolabile da 0 à 990 ml
- **Regolazione automatica** del pH con una consigna regolabile di 6,8 à 7,6
- **Menu utente** : messa in servizio,, scelta della lingua, aggiustamento pH, calibratura pH
- **Menu professionale** : parametri, orologio, storico degli eventi, aggiornamento software
- **Visualizzazione** : pH / temperatura del acqua / tempo di filtrazione consigliato / opzione cloro libero (in ppm)
- **Allarme** : flusso d'acqua / température sotto 15° / pH basso o elevato / surdosaggio pH
- **Visualizzazione** in 7 lingue (francese, inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco ed olandese)
- **Compatibile con tutti i sistemi di filtrazione e tutti i rivestimenti**
- **Può essere installato su una piscina esistente o in costruzione**
- **Calibratura della sonda cloro** (opzione)
- **Montaggio della sonda cloro in By-pass**
- **Materiale ed accessori garantiti 2 anni** (tra cui sonda pH, sonda cloro)

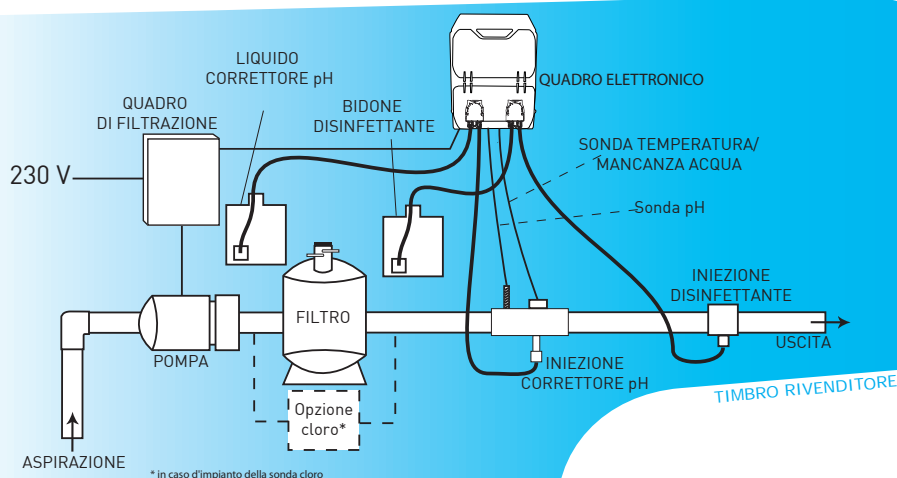

* In caso d'impianto della sonda cloro

Opzione : sonda cloro libero per una regolazione di disinfettante 100% automatico
Opzione : sensore bidone svuoto
Opzione : pilotaggio della filtrazione con **SIMPLEO®**