

# La piscina, il suo nuovo luogo di vità

02/2008 © Dalcroix Partners, Tel. : +35 (0) 9 50 430 430 - Photo : O. Maynard



## JUSTSALT®+

- Trattamento con elettrolisi del sale
- Semplice ed efficace
- La vostra migliore relazione qualità/prezzo



le geste bio, pour une eau claire



# JUSTSALT®+

## Elettrolisi del sale



le geste bio, pour une eau claire


E la regolazione pH ?  
Il Vostro complemento ideale :  
il JUST PH® !!!

Concepito per piscine fino a 150 m<sup>3</sup>, **JUSTSALT®+** produce un **disinfettante potente ed efficace** con l'elettrolisi dell'acqua salata. Non sono utili i disinfettanti chimici nel corso della stagione. Con **JUSTSALT®+**, il mantenimento di un'acqua sana non è più un lavoro complicato.

A partire da un'acqua leggermente salata 5 kg/m<sup>3</sup> (7 volte meno dell'acqua del mare), **JUSTSALT®+** maneggia solo ed in qualsiasi circostanza la disinfezione della sua piscina.

**JUSTSALT®+** è semplice da installare ed utilizzare : la produzione di un disinfettante è regolabile molto facilmente con chiave digitale in funzione del volume della piscina e della capacità di bagnanti della piscina.

**JUSTSALT®+**, è l'assicurazione di una disinfezione efficace ed una comodità di balneazione.

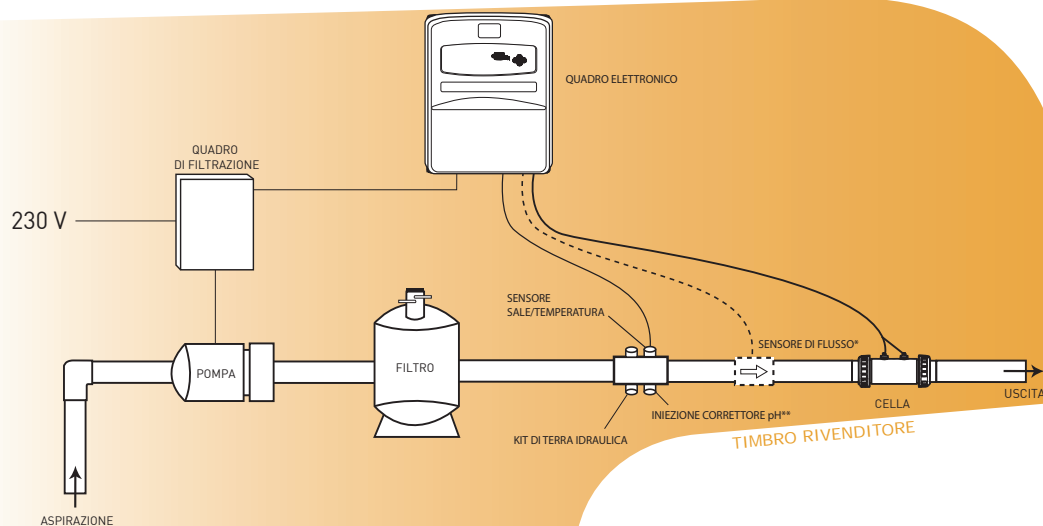

\* In caso d'impianto di un sensore

\*\* In caso d'impianto di regolazione pH

- **2 modelli** : per le piscine fino 100 e 150 m<sup>3</sup> in clima temperato, 80 e 120 m<sup>3</sup> in clima caldo
- **Consegnato con la sua cella e porta accessori**
- **Produzione di disinfettante regolabile** da 0 a 99 %
- **Cella autopulente con inversione di polarità progressiva**
- **Tempo d'inversione regolabile** di 0 a 24 h in funzione della durezza dell'acqua
- **Visualizzazione della percentuale di produzione grazie ad un schermo digitale**
- **2 spie luminose** : verde funzionamento corretto / rossa anomalia di funzionamento
- **Allarme** : mancanza d'acqua / flusso nullo / temperatura d'acqua bassa / tenore di sale basso / tempo di filtrazione insufficiente / cella con calcare
- **Funzione BOOST** per una clorazione molto forte durante 24 h
- **Funzione copertura** per una modulazione automatica della produzione di disinfettante in funzione della posizione della copertura
- Funziona per ogni concentrazione di sale superiore a **2,5 Kg/m<sup>3</sup>**
- Produzione di disinfettante : **fino a 28 g/h**
- **Compatibile** con tutti i sistemi di filtrazione e tutti i rivestimenti
- **Può essere installato** su una piscina esistente o in costruzione
- **Montaggio della cella in linea**, libero d'orientamento
- Materiale ed accessori **garantiti 2 anni**

Opzione : kit terra idraulica per eliminare i carichi elettrostatici

Opzione : cavo per opzione copertura automatica

Opzione : sensore di flusso indipendente

Opzione : cella corta (165 mm) per locali tecnici esigui

Opzione : pilotaggio della filtrazione con **SIMPLEO®**