

La piscina, il suo nuovo luogo di vità

02/2008 © Daffroudi & Partners, Tel. : +33 (0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030922



## MINISALT®

- Traitement avec électrolyse du sel
- Compact et étanche
- La votre solution économique



le geste bio, pour une eau claire



# MINISALT®

## Elettrolisi del sale



le geste bio, pour une eau claire

Concepito per piscine fino a 70 m<sup>3</sup>, **MINISALT® produce un disinfettante potente ed efficace** con l'elettrolisi dell'acqua salata. Non sono utili i disinfettanti chimici nel corso della stagione. Con **MINISALT®**, il mantenimento di un'acqua sana non è più un lavoro complicato.


A partire da un'acqua leggermente salata 5 kg/m<sup>3</sup> (7 volte meno dell'acqua del mare), **MINISALT®** maneggia solo ed in qualsiasi circostanza la disinfezione della vostra piscina.

La produzione di disinfettante è **regolabile** molto facilmente con chiavi digitali in funzione del volume e della capacità di bagnanti della piscina.

**Compatto e stagno**, **MINISALT®** è perfettamente adattato alle piscine fuori suolo, piscine interrato, con locali tecnici esigui o parenti filtrante.

**Semplice da installare ed utilizzare**, **MINISALT®** si adatta su tutti i sistemi di filtrazione ed a qualsiasi tipo di rivestimento.

E la regolazione pH ?  
Il Vostro complemento ideale :  
il **JUST PH® !!!**

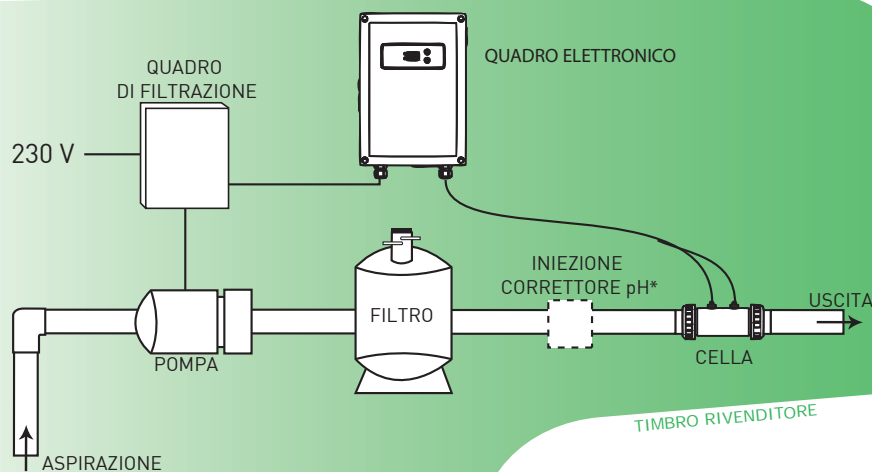

\* In caso d'impianto di regolazione pH

- **3 modelli** : per piscine fino a 30, 50 e 70 m<sup>3</sup> in clima temperato, 25, 40 e 55 m<sup>3</sup> in clima caldo
- **Consegnato con la sua cella**
- **Compatto e stagno**
- **Produzione regolabile via** chiavi digitali da 0 a 10
- **Cella autopulente con inversione di polarità progressiva**
- **Visualizzazione della produzione grazie ad un schermo digitale**
- **2 spie luminose** : verde funzionamento corretto / rossa anomalia di funzionamento
- Funziona per ogni concentrazione di sale superiore a **2,5 kg/m<sup>3</sup>**
- Produzione di cloro attivo fino a **16 g/h**
- **Compatibile** con tutti i sistemi di filtrazione e tutti i rivestimenti
- **Può essere installato su una piscina esistente o in costruzione**
- Montaggio della **cella in linea, libero d'orientamento**
- Materiale ed accessori **garantiti 2 anni**

Opzione : kit terra idraulica per eliminare i carichi elettrostatici  
Opzione : cella corta (165 mm) per locali tecnici esigui  
Opzione : pilotaggio della filtrazione con **SIMPLEO®**