

# La piscine, votre nouveau lieu de vie

02/2008 © Darfourd & Partners, Tel : +33 (0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030921



## JUSTSALT®

- Traitement par électrolyse du sel
- Simple et efficace
- Votre meilleur rapport qualité/prix



le geste bio, pour une eau claire

# JUSTSALT®

## Electrolyse du sel




le geste bio, pour une eau claire



Conçu pour les piscines jusqu'à 150 m<sup>3</sup>, **JUSTSALT®** produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée. Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison. Avec **JUSTSALT®**, le maintien d'une eau saine n'est plus une corvée.

A partir d'une eau très légèrement salée à 5 kg/m<sup>3</sup> (7 fois moins que l'eau de mer), **JUSTSALT®** gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.

**JUSTSALT®** est simple à installer et à utiliser : un seul bouton vous permet **d'adapter la production** de désinfectant **au volume** et **à la fréquentation** de votre piscine.

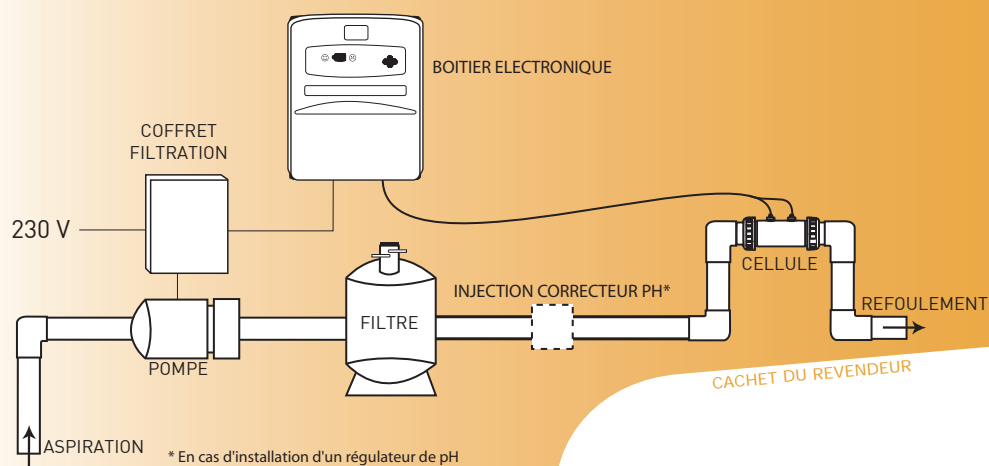

**JUSTSALT®**, c'est l'assurance d'une **désinfection efficace** et d'un **confort de baignade**.

Et la régulation pH ?  
Votre complément idéal :  
le **JUST PH®** !!!

- **2 modèles** : pour des piscines jusqu'à 100 m<sup>3</sup>, 150 m<sup>3</sup> en climat tempéré. En climat chaud, la capacité de traitement de l'appareil est réduite de 20 %
- **Matériel prêt à l'emploi** : livré avec sa cellule d'électrolyse et ses accessoires
- **Production de désinfectant réglable** de 0 à 99 %
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité progressive
- Réglage par l'installateur du **temps d'inversion** de 0 à 16h en fonction de la dureté de l'eau
- **Visualisation de la production** grâce à un afficheur digital
- **2 voyants** : ☺ fonctionnement correct / ☹ anomalie de fonctionnement
- **Alarmes** : manque d'eau / taux de sel faible / cellule entartrée ou usée / production insuffisante
- Fonctionne pour toute concentration de sel **supérieure à 2,5 kg/m<sup>3</sup>**
- Production de désinfectant : **jusqu'à 28 g/h**
- **Compatible** avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- **Peut être installé** sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la **cellule en ligne**, horizontalement, entre 2 coudes
- Matériel et accessoires d'origine **garantis 2 ans**

*Option : kit terre hydraulique pour éliminer les charges électrostatiques*  
*Option : cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus*  
*Option : pilotage de la filtration avec **SIMPLEO®***